

# 1

**Korisnici USB kabla: Nemojte priključiti USB kabel dok u ovom vodiču ne dobijete uputu za to, u protivnom možda nećete moći pravilno instalirati softver.**

Koristite se ovim vodičem za postavljanje hardvera i za priključivanje HP All-in-One na računalo ili na mrežu. Ukoliko tijekom postavljanja imate poteškoća, pogledajte **Rješavanje problema** u zadnjem odjeljku.




**За потребители с USB кабел: Не свързвайте USB кабела, преди това ръководство да ви каже да го направите, в противен случай софтуерът може да не се инсталира коректно.**

Ползвайте това ръководство, за да инсталирате хардуера и да свържете HP All-in-One към вашия компютър или мрежа. Ако имате проблеми по време на инсталирането, вж. **Отстраняване на неизправности** в последния раздел.

# 2

## Odstranite svu traku

### Отстранете всички лепенки



Dodatna oprema potrebna za postavljanje u mreži navedena je u ovom vodiču kasnije.

Допълнителното оборудване, необходимо за инсталация в мрежа, е указано по-нататък в това ръководство.

# 3

## Pronađite dijelove

### Намерете компонентите



Windows CD  
Компактдиск за Windows



spremnici za tintu  
печатащи касети



Macintosh CD  
Компактдиск за Macintosh



telefonski kabel  
телефонен кабел



Ethernet kabel (širi kraj)  
Ethernet (мрежов)  
кабел(широк край)



kabel za napajanje  
i adapter  
захранващ кабел  
и адаптер



Korisnički priručnik na CD-u  
Ръководство за потребителя  
на компактдиск




maska za upravljačku  
ploču (možda je  
postavljena)

вложка на панела за  
управление (може да  
е поставена)



ladica za umetanje  
dokumenata  
тава на подаващото  
устройство



USB kabel\*  
USB кабел\*


\* Kupuje se zasebno. Sadržaj vašeg paketa se može razlikovati.

\* Купува се отделно. Съдържанието на вашата кутия може да е различно.


# 4

## Postavite masku na upravljačku ploču (ako nije postavljena)

### Поставете вложката на панела за управление (ако не е поставена)

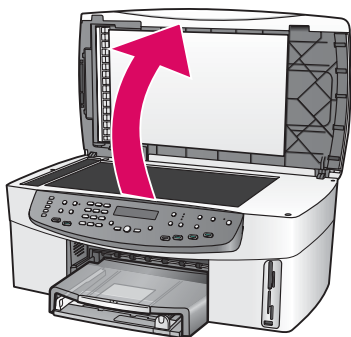

- a Odignite poklopac.
- b Poravnajte masku za upravljačku ploču s uređajem.
- c Dobro pritisnite sve rubove maske da je učvrstite.

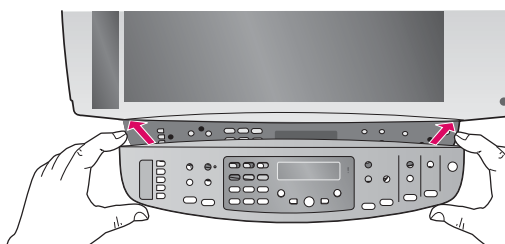

- a Вдигнете капака.
- б Изравнете вложката на панела за управление с устройството.
- в Натиснете силно надолу по всички краища и в центъра на вложката, за да я фиксирате на място.


HP All-in-One neće raditi dok ne postavite masku upravljačke ploče!

За да работи HP All-in-One, вложката на панела за управление трябва да е поставена!

# 5

## Postavite ladicu za umetanje dokumenata

### Поставете тавата на подаващото устройство

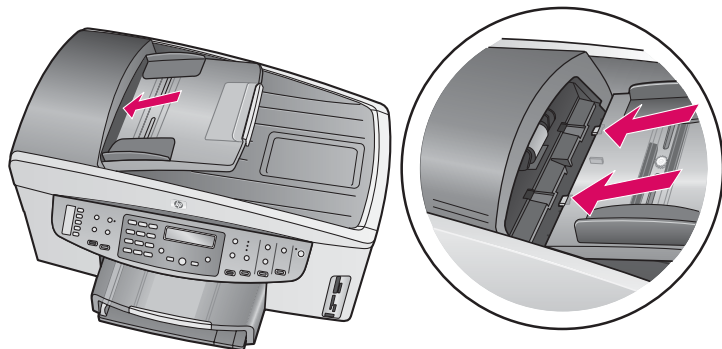


Zatike na rubovima ladice za umetanje dokumenata poravnajte s utorima na gornjem dijelu uređaja. Klizite ladicu dok se ne učvrsti na mjestu.

Изравнете накрайниците на ръба на тавата на подаващото устройство с гнездата отгоре на устройството. Плъзнете тавата, докато се фиксира на мястото си.

# 6

Ставите обичан бијели папир


Заредете обикновена бяла хартия.

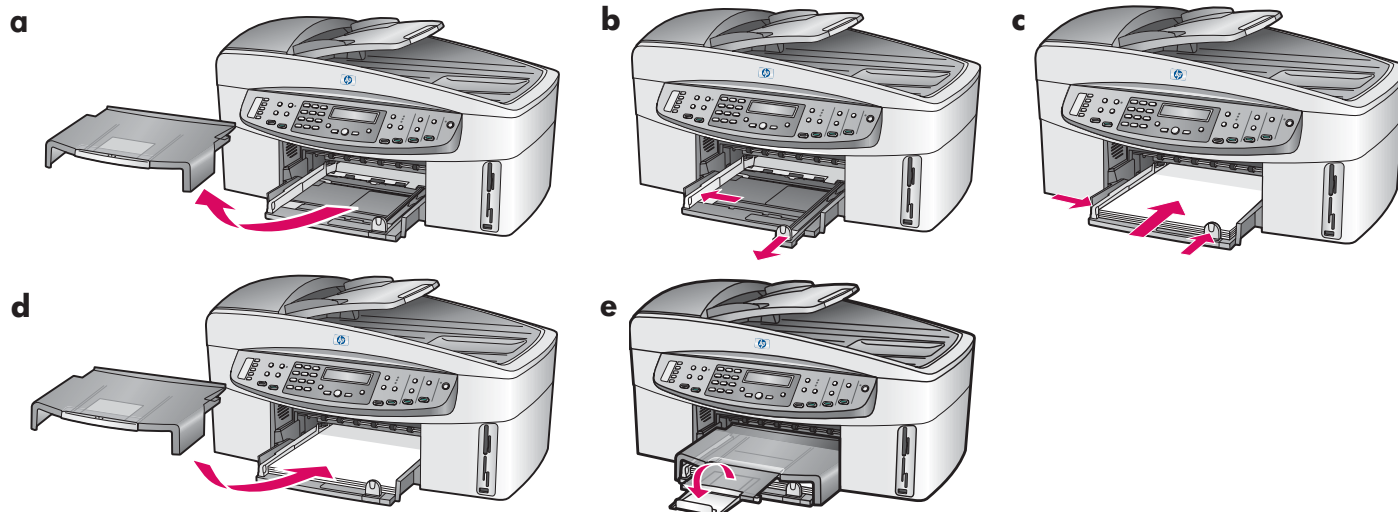

# 7

Приклучите кабел за напајање i adapter

Свържете захранващия кабел и адаптера

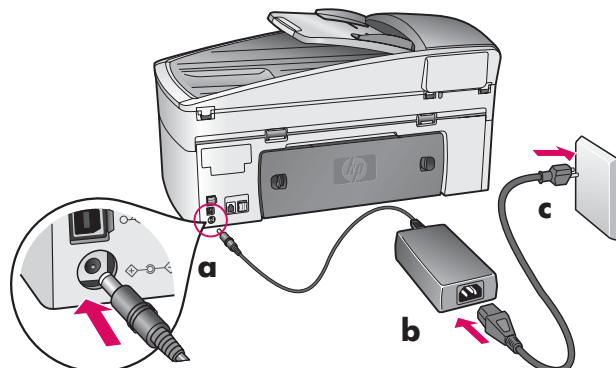


**Korisnici USB kabla:** Nemojte priključiti USB kabel dok u ovom vodiču ne dobijete uputu za to, u protivnom možda nećete moći pravilno instalirati softver.

**За потребители с USB кабел:** Не свързвайте USB кабела, преди това ръководство да ви каже да го направите, в противен случай софтуерът може да не се инсталира коректно.

# 8

Приклучите приложени телефонски кабел

Свържете доставения телефонен кабел

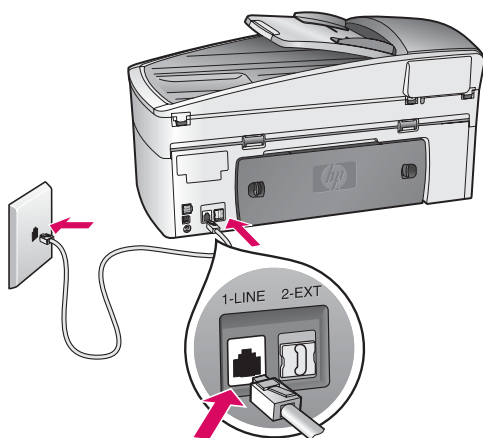

Uključite jedan kraj isporučenog telefonskog kabla u telefonski priključak na lijevoj strani (**1-LINE**) a drugi u zidnu utičnicu.

Za priključivanje sekretarice ili upotrebu drugačijeg telefonskog kabla pogledajte Korisnički priručnik.


Поставете единия край на доставения телефонен кабел в лявата букса за телефон (**1-LINE**) (1-ЛИНИЯ), а другия - в розетка в стената.

За да свържете телефонен секретар или да ползвате друг телефонен кабел, вж. Ръководството за потребителя.

## Натиснете бутона Вкл и конфигурирајте

Укључено

Вкл



**a** Након што притиснете гumb **Укључено**, блеска зелена лампича, а затим се umiri. То може трајати до једне минуте.


**b** Чекајте упит о језику. За одабир језика употребите tipke са strelicama, utipkajte kôd, а затим потврдите. За одабир државе/регије употребите tipke са strelicama, utipkajte kôd, а затим потврдите.

**a** След като натиснете бутона **Вкл**, зелената лампичка премигва и след това продължава да свети постоянно. Това може да отнеме до минута.

**b** Изчакайте подканата за език. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете вашия език, въведете кода и след това потвърдете. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете вашата страна/регион, въведете кода и след това потвърдете.

## Otvorite vratašca за pristup

### Отворете вратичката за достъп

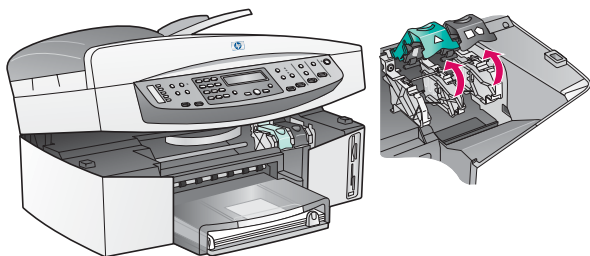

**a** Podignite vratašca за pristup.


**b** Pritisnite i podignite zeleni i crni zasun u unutrašnjosti HP All-in-One.

**a** Вдигнете вратичката за достъп.

**b** Натиснете надолу и вдигнете зелената и черната ключалки от вътрешната страна на HP All-in-One.

## Uklonite trake s oba spremnika

### Отстранете лепенката от двете касети


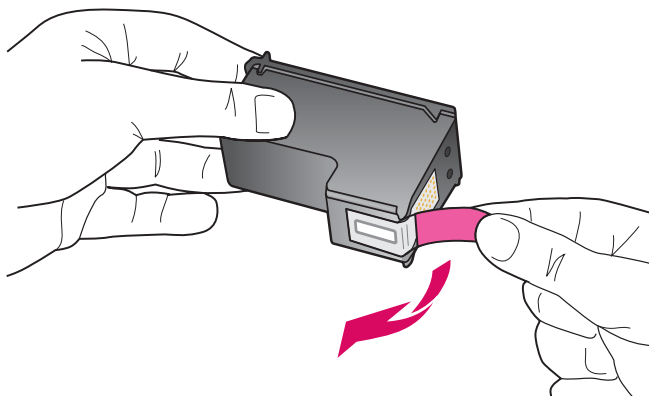


Povlačenjem odstranite ružičastu ljepljivu traku s **oba** spremnika за tintu.

Издърпайте розовата лента, за да отстраните лепенката на всяка от **двете** печатащи касети.

Nemojte dodirivati bakrene kontakte, а nemojte ni ponovo lijepiti traku.

Не докосвайте контактите с цвят на мед и не залепвайте повторно лепенките на касетите.

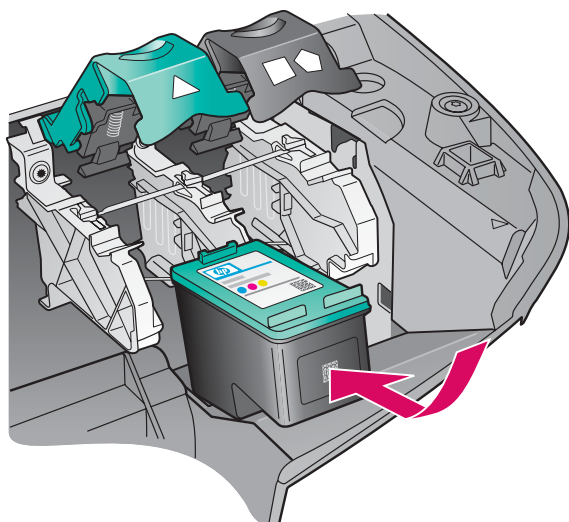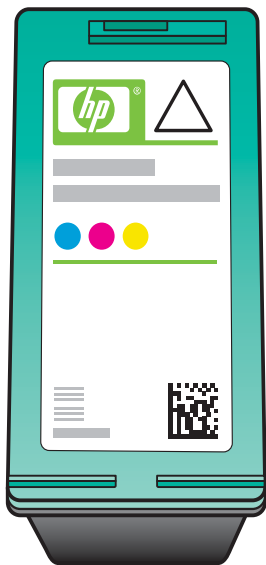

Uređaj mora biti **Uključen** prije nego nastavite.


- a Držite spremnik s tintom **u tri boje** tako da HP oznaka bude na vrhu.
- b Postavite spremnik s tintom **u tri boje** ispred **lijevog** utora.
- c Snažno gurnite spremnik u utor, dok ne sjedne na mjesto.

Проверете дали устройството е **Включено**, преди да продължите.


- a Дръжте **трицветната** печатаща касета с етикета на HP нагоре.
- б Поставете **трицветната** печатаща касета пред **левия** слот.
- в Натиснете плътно касетата в слота, докато спре.



- a Držite spremnik s **crnom** tintom tako da HP oznaka bude na vrhu.
- b Postavite spremnik s **crnom** tintom ispred **desnog**utora.
- c Snažno gurnite spremnik u utor, dok ne sjedne na mjesto.
- d Gurnite zasune prema dolje da se zatvore, zatim zatvorite vratašca za pristup.

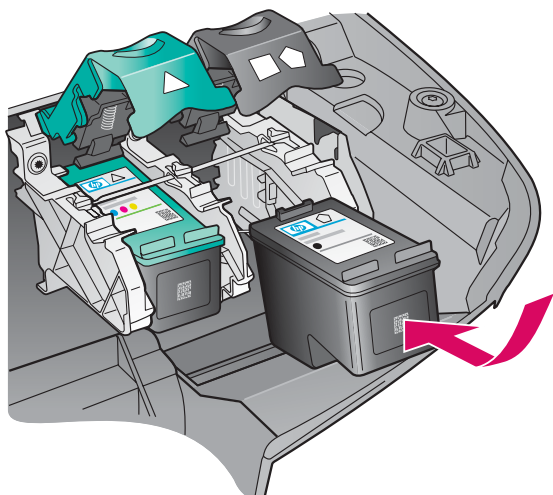


Spremnici s tintom možda nisu iste veličine.

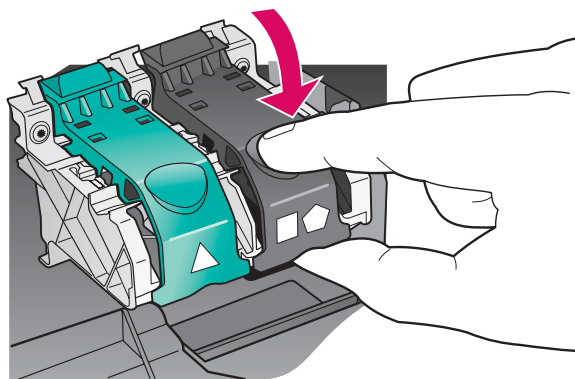

- a Дръжте **черната** печатаща касета с етикета на HP нагоре.
- б Поставете **черната** печатаща касета пред **десния** слот.
- в Натиснете касетата плътно в слота, докато спре.
- г Затворете ключалките, като ги натиснете надолу и после затворете вратичката за достъп.

Печатащите касети може да не са с еднакъв размер.

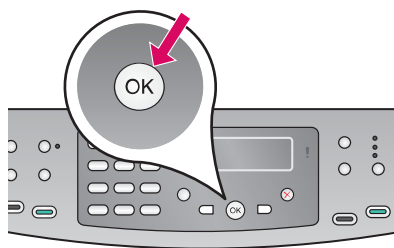

- a** Za početak poravnavanja spremnika za tintu, pritisnite **OK** nakon svake od slijedećih poruka na upravljačkoj ploči.

Poravnavanje traje nekoliko minuta.

- b** Nakon ispisivanja stranice, poravnavanje je dovršeno. Provjerite status na zaslonu HP All-in-One, a zatim pritisnite **OK**.

Reciklirajte ili bacite stranicu za poravnanje.



- a** Натискайте **OK** на всяко запитване на панела за управление, за да започнете подравняването на печатащите касети.

Подравняването може да отнеме няколко минути.

- b** След като страницата се отпечата, подравняването е завършено. Проверете на цветния графичен дисплей на HP All-in-One състоянието и след това натиснете **OK**.

Рециклирайте или изхвърлете листа за подравняване.



- a** Uključite računalu, ako je potrebno prijavite se (log in), zatim pričekajte da se pojavi radna površina.

- b** Zatvorite sve otvorene programe.

- a** Включете компютъра си, влезте в системата, ако е необходимо, а след това изчакайте да се появи десктопът.

- b** Затворете всички отворени програми.



## A: USB priključivanje (Nemojte još priključiti.)

Upotrijebite tu vrstu spajanja ako želite uređaj priključiti izravno na jedno računalo. **(Nemojte priključivati dok vam softver ne da upute za to.)**

Potrebna oprema: USB kabel.

**Za USB priključak, upute potražite u Odjeljku A na slijedećoj stranici.**

## A: USB Връзка (Не свързвайте още.)

Използвайте този тип връзка, ако искате да свържете устройството директно към един компютър. **(Не го свързвайте, докато софтуерът не ви каже да го направите.)**

Необходимо оборудване: USB кабел.

**За указания за USB връзка отидете в раздел А на следващата страница.**

## B: Ethernet (ožičena) mreža

Upotrijebite tu vrstu spajanja ako želite uređaj i vašu mrežu povezati Ethernet kablom.

Potrebna oprema: utičnica/usmjerivač/preklopnik i Ethernet kabel.

**Za priključivanje Ethernet kablom, upute potražite u Odjeljku B na stranici 12.**

## Б: Ethernet (кабелна) мрежа

Ползвайте тази връзка, ако искате връзка по Ethernet (мрежов) кабел между устройството и вашата мрежа.

Необходимо оборудване: хъб/рутер/суич и Ethernet кабел.

**За указания за връзка с Ethernet кабел отидете в раздел В на страница 12.**

Ako uređaj ne priključujete na računalo ili mrežu, prosljedite do poglavlja **Postavljanje faksa** u Korisničkom priručniku.

Ako няма да свързвате устройството към компютър или мрежа, преминете към глава **Настройка на факса** в Ръководството за потребителя.







# Odjeljak A: Spajanje USB-om

## Раздел А: USB връзка

A1

### Umetnite ispravan CD

### Поставете правилния компактдиск

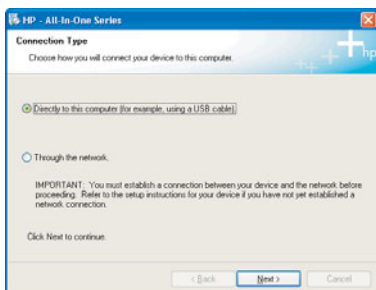

#### Korisnici Windowsa:


- Umetnite HP All-in-One **Windows** CD.
- Slijedite upute na zaslonu.
- Na zaslonu **Connection Type** (Vrsta spajanja) svakako odaberite **directly to the computer** (izravno na računalo). Nastavite na slijedeću stranicu.

#### Потребители на Windows:

- Поставете компактдиска за **Windows** на HP All-in-One.
- Следвайте указанията на екрана.
- На екрана **Connection Type** (Тип на връзката) трябва да изберете **directly to the computer** (директно към компютъра). Продължете към следващата страница.

Ako se ne prikaže polazni zaslon, dva puta kliknite na **My Computer** (Моје рачунало), два пута кликните на икону **CD-ROM**, а затим два пута кликните на **setup.exe**.

Ако стартовият екран не се появи, щракнете два пъти върху **My Computer** (Моят компютър), щракнете върху иконата **CD-ROM**, а след това щракнете два пъти върху **setup.exe**.



#### Korisnici Macintosha:

Umetnite HP All-in-One **Macintosh** CD. Prije instaliranja softvera idite na slijedeći korak.

#### Потребители на Macintosh:

Поставете компактдиска на HP All-in-One за **Macintosh**. Преминете към следващата стъпка, преди да инсталирате софтуера.


## Свържете USB кабела

## Korisnici Windowsa:

- а Можда ćete trebati pričekati nekoliko minuta prije nego se na zaslonu prikaže poruka da treba priključiti USB kabel. Kada se ta poruka pojavi, priključite USB kabel u ulaz na stražnjoj strani HP All-in-One, a zatim u **bilo koji USB ulaz** na vašem računalu.

## Потребители на Windows:

- а Може да се наложи да изчакате неколико минута, преди да се появи указание на екрана за свързване на USB кабела. След като се появи указанието, свържете USB кабела към порта, разположен на гърба на HP All-in-One, а след това към **който и да е USB порт** на компютъра ви.

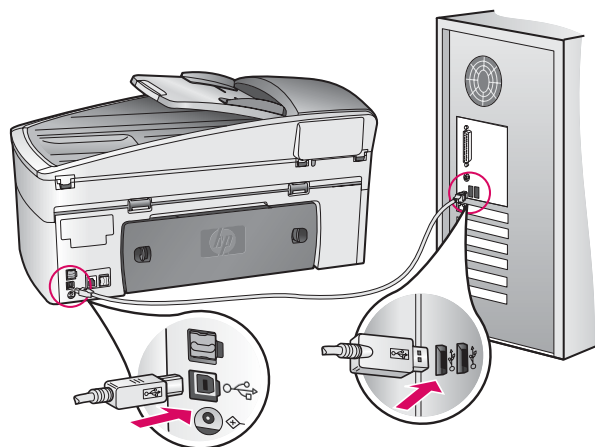


## Korisnici Macintosha:

- а Приključite USB kabel u ulaz na stražnjoj strani HP All-in-One, a zatim u **bilo koji USB ulaz** na vašem računalu.

## Потребители на Macintosh:

- а Свържете USB кабела към порта отзад на HP All-in-One, а след това към **който и да е USB порт** на вашия компютър.

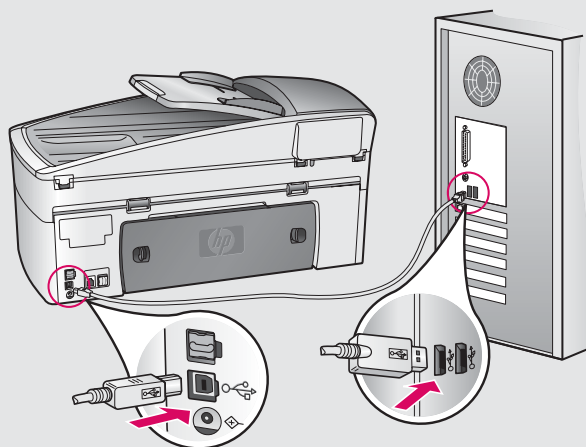

Ako se prikazani zaslone ne pojave, pogledajte u **Rješavanje problema** u zadnjem poglavlju.


Ako ne vidite pokazane u ovoj koraci ekrane, vidite **Отстраняване на неизправности** в последния раздел.

### Korisnici Windowsa:

- b Slijedite upute na zaslonu i prođite **Fax Setup Wizard** (Čarobnjaka za postavljanje faksa) i **Sign up now** (Registrirajte se).

### Потребители на Windows:

- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите с екраните **Fax Setup Wizard** (Съветник за настройка на факса) и **Sign up now** (Регистрирайте се сега).

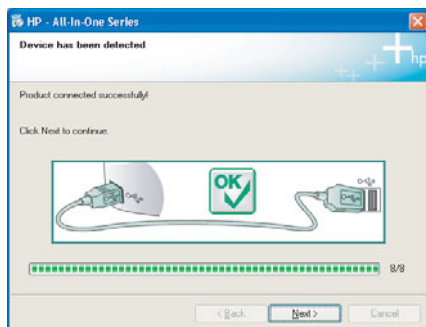


### Korisnici Macintosha:

- b Dvaput kliknite na oznaku **HP All-in-One Installer**.
- c Provjerite jeste li prošli sve zaslone, uključujući **Pomoćnik za postavljanje**. Morate odabrati **USB**. Također morate kliknuti na gumb **Print Center** (Centar za ispis) kako biste HP All-in-One dodali u vaš popis pisača.


### Потребители на Macintosh:

- 6 Щракнете два пъти върху иконата **HP All-in-One Installer**.
- в Уверете се, че сте попълнили всички екрани, включително и **Setup Assistant** (Помощник за инсталиране). Трябва да изберете **USB**. Също така трябва да щракнете върху бутона **Print Center** (Център за печат), за да добавите HP All-in-One към списъка с вашите принтери.

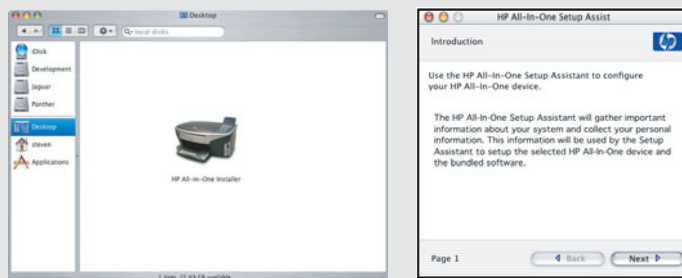

Idite na korak 17 na stranici 14.

Преминете на стъпка 17 на страница 14.



## Одјелјак В: Ethernet (ожићена) мрежа


### Раздел Б: Ethernet (кабелна) мрежа

#### В1


#### Прикључите Ethernet кабел

#### Свържете Ethernet кабела


a

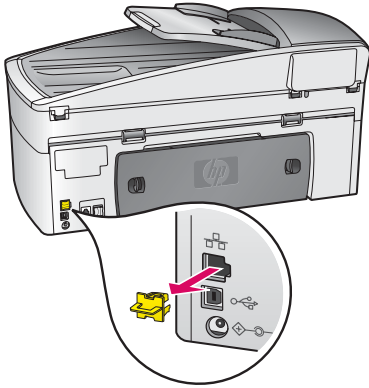

b

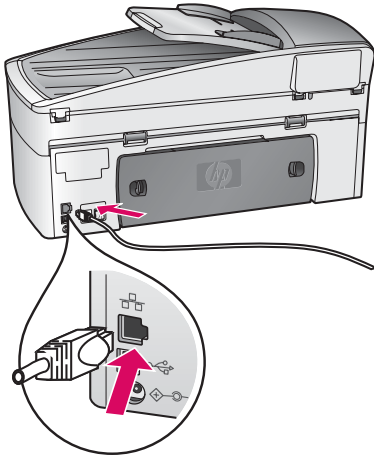

c

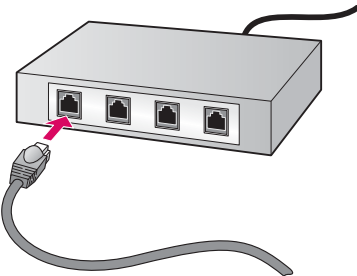



- a Уклоните жuti zatik sa stražnje strane uređaja.
- b Uključite jedan kraj Ethernet kabla u Ethernet ulaz na stražnjoj strani vašeg uređaja.
- c Drugi kraj Ethernet kabla uključite u utičnicu/usmjerivač/preklopnik. Ako kabel nije dovoljno dugačak, možete kupiti duži kabel. Nastavite na sljedeću stranicu.

**Važno:** Nemojte priključivati Ethernet kabel na modem. Morate imati osposobljenu mrežu. Ako ste već priključili USB kabel, nemojte priključivati Ethernet kabel.

- a Отстранете жълтата капачка на гърба на устройството.
- б Свържете единия край на Ethernet кабела към Ethernet порта на гърба на устройството.
- в Свържете другия край на Ethernet кабела към хъба/рутера/суича. Ако кабелът не е достатъчно дълъг, можете да купите по-дълъг кабел. Преминете към следващата страница.

**Важно:** Не свързвайте Ethernet кабела към кабелен модем. Трябва да имате работеща мрежа. Ако вече сте свързали USB кабела, не свързвайте Ethernet кабела.

## Изберете правилния компактдиск



## Korisnici Windowsa:


- a Umetnite HP All-in-One **Windows** CD.
- b Slijedite upute na zaslonu.
- c Na zaslonu **Connection Type** (Vrsta spajanja) svakako odaberite **through the network** (preko mreže).
- d Slijedite upute na zaslonu. Morate prihvatiti obje poruke o vatrozidu inače postavljanje neće uspjeti.

## Потребители на Windows:

- a Поставете компактдиска на HP All-in-One за **Windows**.
- б Следвайте указанията на екрана.
- в На екрана **Connection Type** (Тип на връзката) трябва да изберете **through the network** (през мрежата).
- г Следвайте инструкциите от екрана. Трябва да приемете и двете съобщения за firewall (защитна стена), иначе инсталацията няма да бъде успешна.

Ako se ne prikaže polazni zaslon, dva puta kliknite na **My Computer** (Моје računalo), dva puta kliknite na ikonu **CD-ROM**, a zatim dva puta kliknite na **setup.exe**.

Ako startovni ekran ne se pojavi, щракнете два пъти върху **My Computer** (Моят компютър), щракнете върху иконата **CD-ROM**, а след това щракнете два пъти върху **setup.exe**.






## Korisnici Macintosh-a:

- a Umetnite HP All-in-One **Macintosh** CD.
- b Dvapat kliknite na oznaku **HP All-in-One Installer**.
- c Provjerite jeste li prošli sve zaslone, uključujući Pomoćnik za postavljanje. Morate odabrati **TCP/IP**. Također morate kliknuti na gumb **Print Center** (Centar za ispis) kako biste HP All-in-One dodali u vaš popis pisaa.

## Потребители на Macintosh:

- a Поставете компактдиска на HP All-in-One за **Macintosh**.
- б Щракнете два пъти върху иконата **HP All-in-One Installer**.
- в Уверете се, че сте попълнили всички екрани, включително и Setup Assistant (Помощник за инсталиране). Трябва да изберете **TCP/IP**. Също така трябва да щракнете върху бутона **Print Center** (Център за печат), за да добавите HP All-in-One към списъка с вашите принтери.






Kad ugledate zaslon **Congratulations!** (Čestitamo!), spremni ste za upotrebu vašeg HP All-in-One. Pogledajte u Korisnički priručnik ili pomoć na zaslonu u vezi s početkom rada.

Ako u vašoj mreži imate dodatna računala, idite na slijedeći korak.

Когато видите екрана **Congratulations!** (Поздравления!), сте готови да използвате вашия HP All-in-One. Вж. Ръководството за потребителя или помощ от екрана за това как да започнете.


Ако имате още компютри във вашата мрежа, преминете на следващата стъпка.

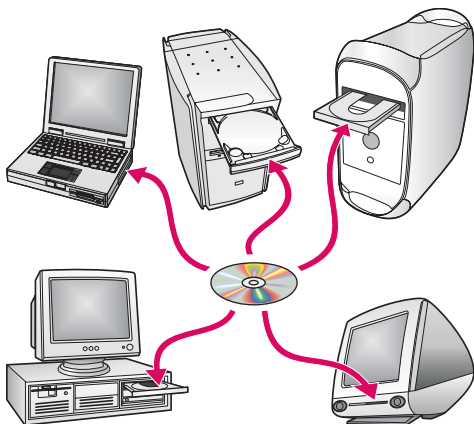

Ako u vašoj mreži imate dodatna računala, tada HP All-in-One softver postavite na svako računalo. Pratite upute na ekranu. Provjerite jeste li odabrali vrstu spajanja između mreže i vašeg HP All-in-One (ne između vašeg računala i mreže).


Ако имате повече компютри във вашата мрежа, инсталирайте софтуера на HP All-in-One на всеки компютър. Следвайте указанията от екрана. Трябва да изберете типа на връзката между мрежата и вашия HP All-in-One (не между вашия компютър и мрежата).

# Rješavanje problema



**Problem:** Nakon što ste umetnuli spremnike za tintu pojavljuje se poruka **Remove and check print cartridges** (Izvadite i provjerite spremnike s tintom).

**Rješenje:** Izvadite spremnike za tintu. Provjerite jeste li u potpunosti odstranili ljepljivu traku s bakrenih kontakata. Zatvorite vratašca za pristup.




**Problem:** Papir se zaglavio.

**Rješenje:** Isključite uređaj i skinite stražnja vrata. Nježno izvucite papir, ako ga ima. Uključite uređaj. Ponovo umetnite papir.




**Problem:** Niste vidjeli zaslon koji vas upućuje kada treba priključiti USB kabel.

**Rješenje:** Izvadite, a zatim ponovo umetnite HP All-in-One **Windows** CD. Pogledajte odjeljak A.



**Problem:** Pojavio se zaslon **Microsoft Add Hardware** (Dodavanje hardvera).

**Rješenje:** Kliknite na **Cancel** (Odustani). Isključite USB kabel i umetnite HP All-in-One **Windows** CD. Pogledajte odjeljak A.



**Problem:** Pojavio se zaslon **Device Setup Has Failed To Complete** (Postavljanje uređaja nije uspelo).

**Rješenje:** Provjerite je li maska za upravljačku ploču dobro učvršćena. Izvucite utikač iz HP All-in-One i ponovo ga uključite. Provjerite sve priključke. Provjerite je li USB kabel priključen na računalo. Nemojte priključivati USB kabel u utičnicu za tipkovnicu ili u neaktivnu utičnicu. Pogledajte odjeljak A.



**Problem:** Instalacija Macintosh softvera nije uspjela.

**Rješenje:** Prije instaliranja softvera provjerite je li USB kabel priključen na računalo. Nemojte priključivati USB kabel u utičnicu za tipkovnicu ili u neaktivnu utičnicu. Pogledajte odjeljak A. Za probleme sa softverom za mrežu pogledajte Priručnik za mrežu.


**Više podataka potražite u Korisničkom priručniku. Tiskano na recikliranom papiru.**  
**Za pomoć, posjetite [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).**



# Отстраняване на неизправности




Q5560-90157



**Проблем:** Съобщението **Remove and check print cartridges** (Извадете и проверете печатащите касети) се появява след като поставите печатащите касети.

**Действие:** Свалете печатащите касети. Уверете се, че сте свалили всички лепенки от медните контакти. Затворете вратичката за достъп.



**Проблем:** Хартията е заседнала.

**Действие:** Изключете устройството и свалете задната вратичка. Леко издърпайте хартията. Включете отново устройството. Заредете хартията отново.




**Проблем:** На екрана не се появява указанието да свържете USB кабела.

**Действие:** Извадете и поставете отново компактдиска на HP All-in-One за **Windows**. Вж. раздел А.



**Проблем:** Появява се екранът **Microsoft Add Hardware** (Добавяне на хардуер).

**Действие:** Щракнете върху **Cancel** (Отказ). Извадете USB кабела, а след това поставете компактдиска на HP All-in-One за **Windows**. Вж. раздел А.



**Проблем:** Появява се екранът **Device Setup Has Failed To Complete** (Настройката на устройството не беше успешна).

**Действие:** Проверете дали вложката на панела за управление е поставена добре. Изключете от мрежата HP All-in-One и го включете отново. Проверете всички връзки. Уверете се, че USB кабелът е включен в компютъра. Не включвайте USB кабела в клавиатура или хъб без захранване. Вж. раздел А.



**Проблем:** Софтуерът за Macintosh не се инсталира.

**Действие:** Уверете се, че USB кабелът е включен в компютъра, преди да инсталирате софтуера. Не включвайте USB кабела в клавиатура или хъб без захранване. Вж. раздел А. За проблеми с мрежовия софтуер вж. Ръководството за мрежата.

За повече информация вж. Ръководството за потребителя. Отпечатано на рециклирана хартия.  
За помощ посетете [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

